

TOPLINE AD



**„Meine Entscheidung:
klares Design
auf ganzer Linie.“**

TOPLINE AD

Das VEKA System mit dem markanten Design



Das Qualitätsprofil
★★★★★★

TOPLINE^{AD}




Das VEKA System mit dem markanten Design

Mit modernen Kunststofffenstern aus VEKA Profilen gewinnt jedes Haus. Denn das markante Design des TOPLINE Systems mit der abgefasten Kante und seinen klaren Linien setzt Akzente bei den unterschiedlichsten Architekturstilen – ob modern oder traditionell, ob Neubau oder Renovierung.



Markantes Design mit abgefasten Kontur



Variante: halbflächenversetzt

Und auch die Technik im Inneren überzeugt: Die Mehrkammerprofile nutzen die isolierende Eigenschaft von Luft und erfüllen so höchste Anforderungen an die Wärmedämmung. Das sorgt nicht nur für angenehmes Raumklima bei jedem Wetter, sondern hilft auch im Winter, die Heizkosten spürbar zu senken.




2-flügeliges Fenster in flächenversetzter Variante



TOPLINE^{AD}

- ① **Höchste VEKA-Qualität:** Klasse-A-Profil nach DIN EN 12608 mit einer Außenwanddicke von 3 mm und 2,7-mm-Wandungen im Falz und Anschlussbereich (Toleranz jeweils $\pm 0,2$ mm)
- ② **Hohe Wärmedämmwerte** von bis zu $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ sind je nach Verglasung möglich und senken die Heizkosten spürbar
- ③ **Hochwertige Dichtungen** in attraktivem Grau oder Schwarz; das Anschlagdichtungs-System mit zwei Dichtungsebenen hält zuverlässig Kälte, Zugluft und Feuchtigkeit ab
- ④ **Verzinkte Metallverstärkungen** nach VEKA Verarbeitungsrichtlinien sorgen für statische Sicherheit und dauerhafte Funktion
- ⑤ **Mehrkammerprofil mit 70 mm Basis-Bautiefe** nutzt optimal die isolierende Wirkung von Luft
- ⑥ **Das geradlinige Design** mit abgeschrägten Konturen verleiht dem TOPLINE System seine markante Optik

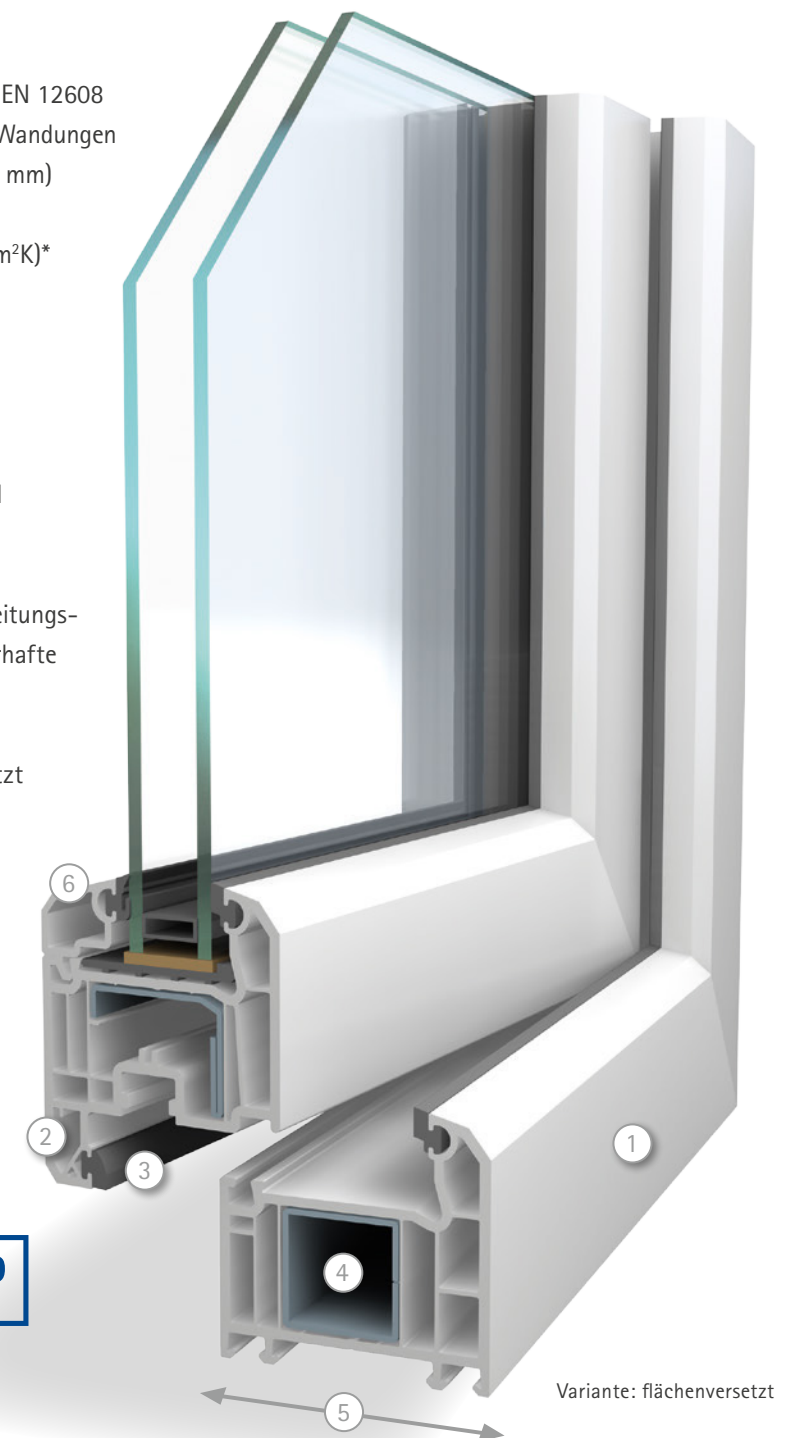

Variante: flächenversetzt

*mit Verglasung $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ und $\psi_g = 0,035 \text{ W}/(\text{mK})$

Beste Qualität hat viele Vorteile



Mehr Behaglichkeit für Ihr Zuhause



Energie und Kosten sparen



Die Mehrkammertechnik der TOPLINE Profile sorgt für einen besonders niedrigen Wärmedurchgangswert. Das hilft, wertvolle Heizenergie zu sparen und damit gleichzeitig die Heizkosten zu senken und den CO₂-Ausstoß zu minimieren.

Optimale Schalldämmung



Lärmbelastung mindert den Wohnkomfort und kann sogar die Gesundheit beeinträchtigen. Schon in der Standardausführung schützen Fenster aus dem System TOPLINE vor Lärm und lassen sich darüber hinaus bis zur höchsten Schallschutzklasse ausrüsten.

Prima Wohnklima



Die hervorragenden isolierenden Eigenschaften von TOPLINE sorgen für geringe Unterschiede der Raumtemperatur und so für ein behagliches Wohngefühl. Zusätzlich lassen zuverlässige Dichtungen Kälte und Zugluft keine Chance.

In vielen Farben



Farbige Fenster und Türen setzen gestalterische Akzente. Mit über 50 Farben und Holzdekoren bieten wir individuelle Lösungen für jeden Geschmack und jeden Haustyp. Darüber hinaus sind für TOPLINE in Ihrer Lieblingsfarbe eloxierte Alu-Vorsatzblenden erhältlich.

Mehr Sicherheit



Fenster müssen je nach Lage und Zugänglichkeit ganz unterschiedliche Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit speziellen Beschlägen, Gläsern und Griffen lassen sich Fenster aus VEKA Profilen nach individuellen Wünschen einbruchhemmend ausstatten.

Werte mit Zukunft



Neue Fenster sind eine lohnende Investition, die den Wert Ihrer Immobilie steigert. Die hochwertigen TOPLINE Profile mit der besonders glatten Oberfläche bleiben lange Jahre schön, lassen sich mühelos und schnell reinigen und müssen nie gestrichen werden.

Die pure Freude am Gestalten

Fenster kauft man nicht von der Stange. Sie sind in handwerklicher Tradition gefertigte Einzelstücke, die ganz individuell an die Architektur Ihres Hauses angepasst werden. Die VEKA Fensterprofilsysteme sind deshalb mit einer großen Anzahl an Rahmen- und Flügelprofilen sowie Zusatzteilen besonders

vielseitig ausgelegt. So sind Ihrer gestalterischen Freiheit keine Grenzen gesetzt: ob in Weiß oder farbig, mit charakteristischen Details wie Sprossen oder durch besondere Formen wie Rund- oder Stichbogenfenster, Dreieck-, Giebel- oder Erkerkonstruktionen. Alles ist möglich – in Ihrem ganz eigenen Stil.



Nach Hause kommen, die Beine hochlegen, sich wohlfühlen. In unseren eigenen vier Wänden können wir vom Arbeitsalltag abschalten und entspannen. Hier ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Geborgenheit und Ruhe, ein Ort für die Familie. Damit es zu Hause so richtig behaglich wird, müssen viele

Faktoren stimmen. Ein ganz entscheidender sind dabei die Fenster. Sie lassen Licht in die Räume, schützen vor Wind, Wetter und Lärm und schaffen ein angenehmes Wohnklima – zu jeder Jahreszeit.

Wir beraten Sie gern!

Profilsystem

- 70-mm-System mit Mehrkammer-Geometrie
- Markante, gefaste Konturen
- Varianten: flächenversetzt, halbflächenversetzt
- Ansichtsbreite 108–176 mm
- Sehr gute Dämmwerte für erstklassige Energieeffizienz
- Ideal einsetzbar in Neubau und Renovierung
- Mehr Wohnkomfort durch wirkungsvolle Schalldämmung
- Hohe Schlagregendichtheit schützt vor eindringender Feuchtigkeit
- Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 bis zur Widerstandsklasse RC 2 mit entsprechenden Beschlägen

VEKA Qualität

- In Deutschland hergestellte VEKA Qualität mit Wandstärken nach DIN EN 12608, Klasse A
- Starke Wandungen im Außen- sowie im statisch entscheidenden Falz- und Anschlussbereich
- Ausgezeichnete U-Werte für effektive Wärmedämmung
- Zusätzliche Stabilität durch Stahlarmierungen für hervorragende Langlebigkeit und Funktionssicherheit

Energieeffizienz

- Dämmwert Profilsystem: $U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Dämmwerte für das Fenster (je nach Verglasung), z. B.:
 $U_w = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ mit Verglasung $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $\psi_g = 0,050 \text{ W/(mK)}$
 $U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ mit Verglasung $U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $\psi_g = 0,035 \text{ W/(mK)}$

Dichtungssystem

- Zwei Dichtungsebenen halten Lärm, Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft ab
- Bewährtes Anschlagdichtungssystem in Blend- und Flügelrahmen umlaufend
- Hochwertige Dichtungen in Grau oder Schwarz

Glasfalz

- Glasfalzhöhe 24 mm
- Scheibendicke (für Blend-/Flügelrahmen) von 4–42 mm

Gestaltungsvielfalt

- Oberflächenveredelung mit über 50 Farb- und Dekorvarianten sowie Alu-Vorsatzblenden möglich

Nachhaltigkeit

- Umweltfreundlich dank ressourcenschonender Produktionsprozesse
- TOPLINE Profile sind nahezu zu 100 % recycelbar

Der VEKA Partner in Ihrer Nähe:

